

上海侨谊电气设备有限公司

Shanghai QiaoYi Electricity Equipment Co.,Ltd



侨谊产品选型手册

为您量身定做企业实际需求的产品





上海侨谊电气设备有限公司

电话：021-59177108

传真：021-33275806

公司网站：www.qiaoyijigui.com

www.shqiaoyi.net

www.chinajigui.com

www.shqiaoyi.com

地址：上海嘉定区南翔镇嘉前路688弄22号411室




侨谊网站

侨谊微信公众号



仿威图柜、悬臂箱

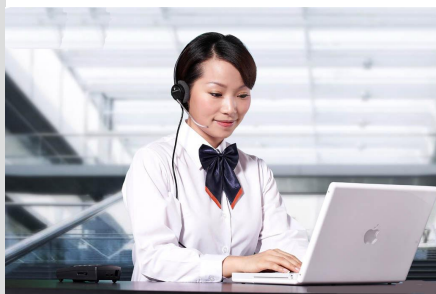

公司硬件设备



上海侨谊电气设备有限公司是一家专业从事钣金机柜的设计、生产、销售为一体的公司，公司成立以来，一直坚持从用户的实际需求出发，以方便，实用，安全，美观的角度进行设计和加工，并且取得了客户的广泛好评和依赖。我们产品涉足行业：化工、环保、水处理工程、电力系统工程、冶金、机械制造、机床、风电、汽车装备、消防安全监控、高速轨道交通 光伏核电、船舶等……




百度小程序



微信小程序

GA系列铸铝接线盒采用高质量压铸铝合金材料压铸而成。具有结构合理简洁、优秀的抗冲击性能、有效的密封性能和良好的抗电磁干扰的特点。


接线盒内可安装接线端子、线路板或其他电气元件，适用于各种工业自动化领域。

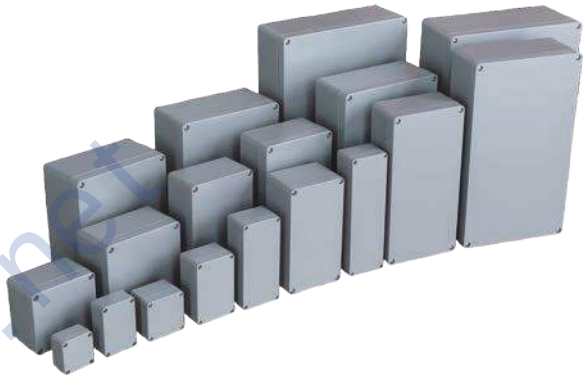

规格表

单位：mm


型号	长(L)	宽(W)	高(H)	卡轨长度(H)
GA111	64	58	36	---
GA121	98	64	36	---
GA131	125	80	57	115 (TS15)
GA132	125	80	80	115 (TS15)
GA141	75	80	57	64 (TS15)
GA142	75	80	80	64 (TS15)
GA151	100	100	80	88 (TS15)
GA161	175	80	57	165 (TS15)
GA162	175	80	80	165 (TS15)
GA171	250	80	57	240 (TS15)
GA172	250	80	80	240 (TS15)
GA211	122	120	80	109 (TS35)
GA221	160	160	90	147 (TS35)
GA231	220	140	80	207 (TS35)
GA241	220	120	90	207 (TS35)
GA251	200	230	110	185 (TS35)
GA261	260	160	90	245 (TS35)
GA271	320	160	90	306 (TS35)
GA281	280	230	110	265 (TS35)
GA331	330	230	110	315 (TS35)
GA401	402.5	310	110	385 (TS35)
GA411	400	230	110	382 (TS35)
GA421	402.5	310	140	385 (TS35)



技术参数：
材料：压铸铝合金AlSi12
密封条：硅橡胶
（可提供特种密封条）
防护等级：IP66(可提供认证)
使用环境温度：-50℃至+130℃
盒盖螺钉：不锈钢十字槽
（不易脱落）
颜色：银灰，近似RAL7001
（可提供特殊色）

Ex 增安型防爆接线盒：
该系列除了GA111和GA4**，
均可提供增安型防爆接线盒。




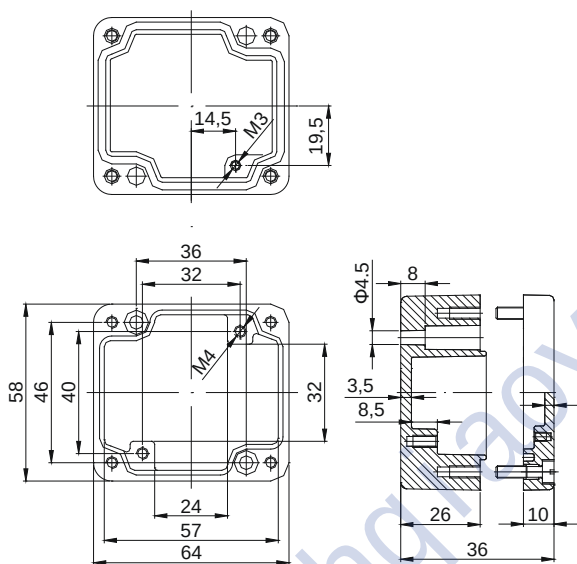

型号：GA111

重量：0.16kg


规格：58x64x36mm

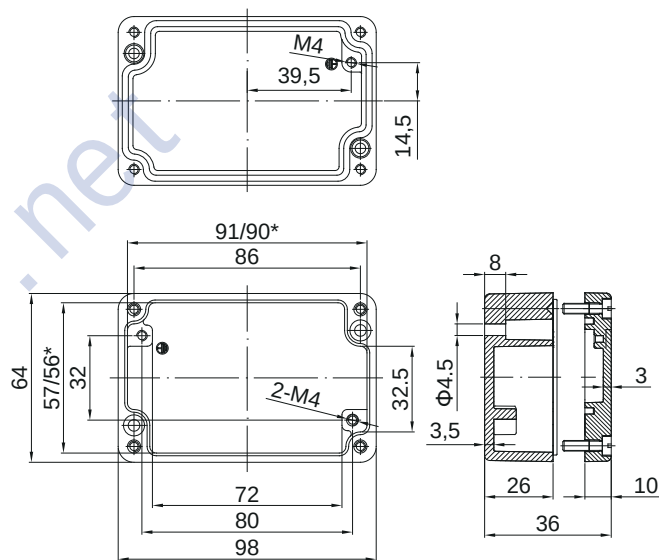

型号：GA121

重量：0.23kg

规格：64x98x36mm

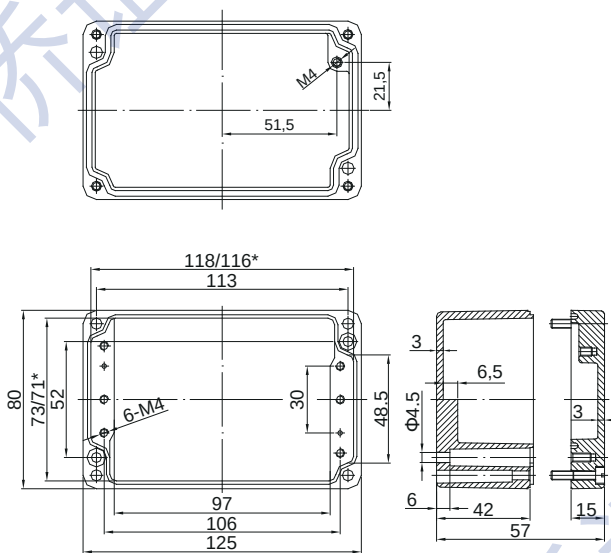


型号：GA131

重量：0.39kg

规格：80x125x57mm

卡轨型号和长度：TS15 -115mm

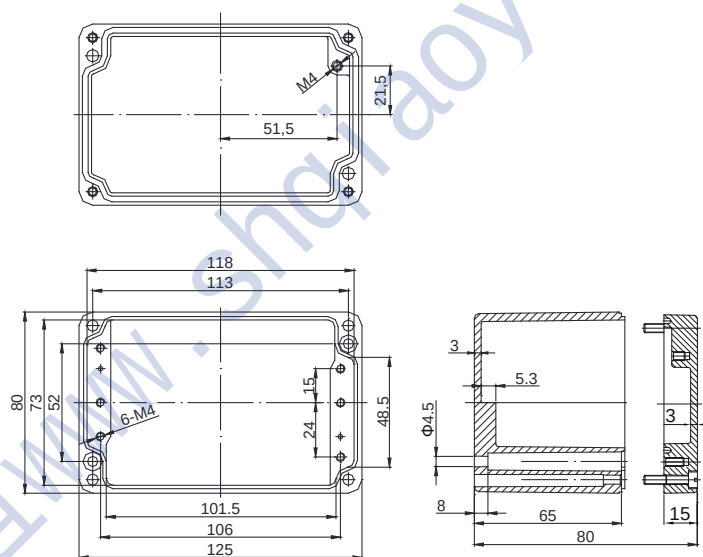


型号：GA132

重量：0.43kg

规格：80x125x80mm

卡轨型号和长度：TS15 -115mm

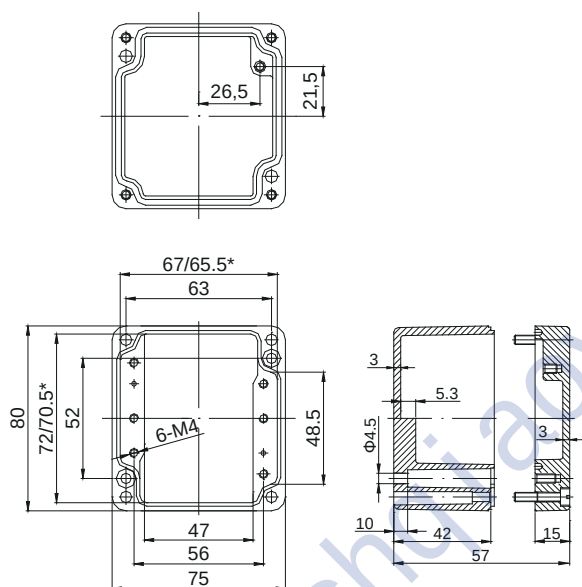


型号：GA141

重量：0.28kg

规格：80x75x57mm

卡轨型号和长度：TS15 -64mm

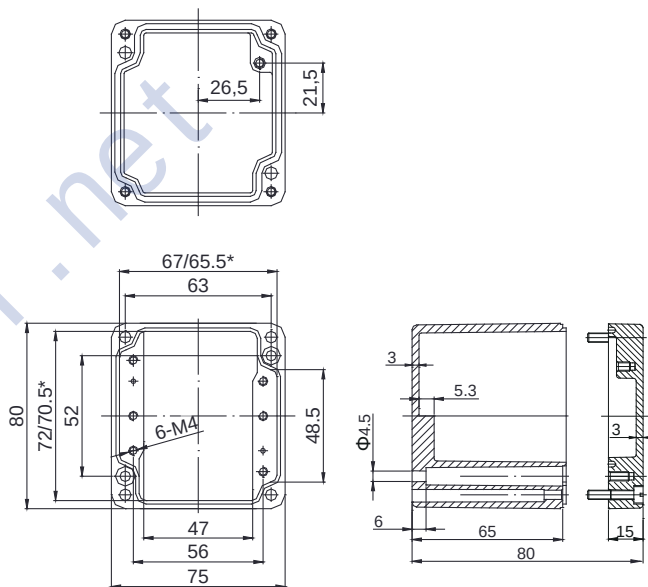


型号：GA142

重量：0.35kg

规格：80x75x80mm

卡轨型号和长度：TS15 -64mm

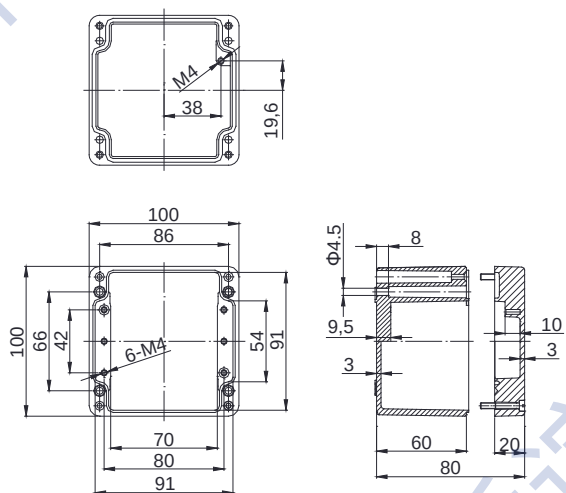


型号：GA151

重量：0.57kg

规格：100x100x80mm

卡轨型号和长度：TS15 - 88mm

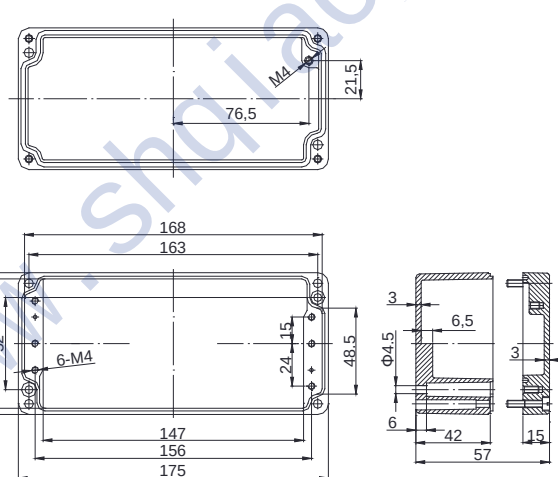


型号：GA161

重量：0.55kg

规格：80x175x57mm


卡轨型号和长度：TS15 -165mm

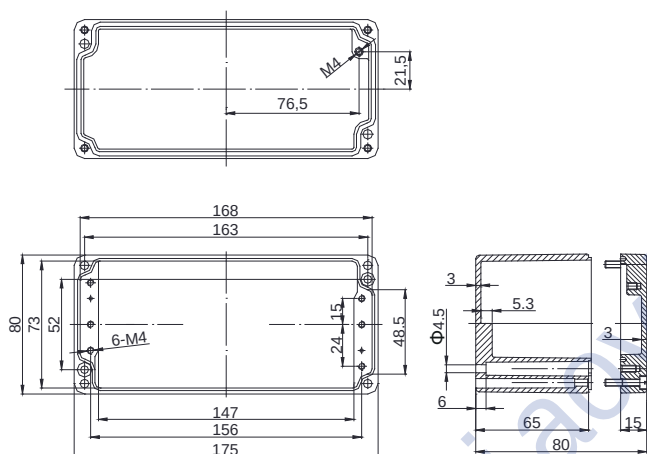

型号：GA162 重量：0.67g

规格：80x175x80mm


卡轨型号和长度：TS15 -165mm

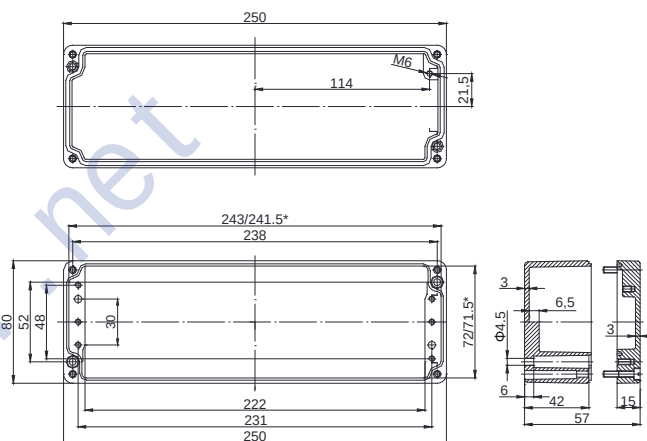

型号：GA171 重量：0.8kg

规格：80x250x57mm


卡轨型号和长度：TS15 -240mm

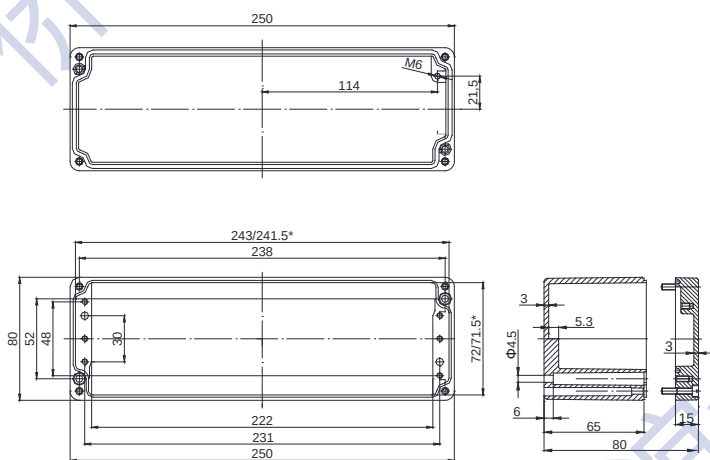

型号：GA172 重量：0.95kg

规格：80x250x80mm


卡轨型号和长度：TS15 -240mm

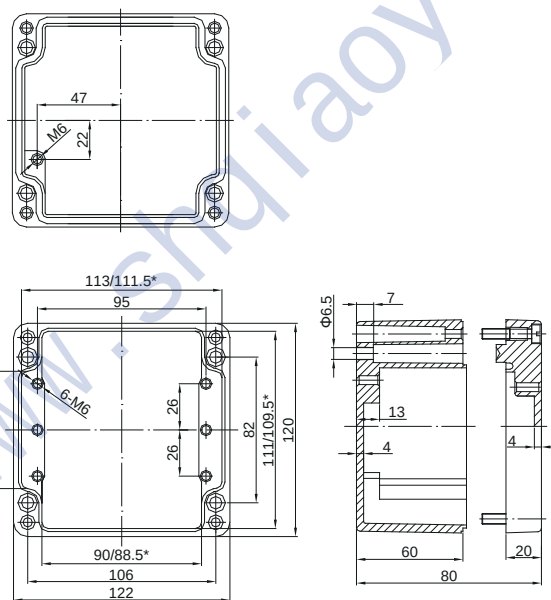

型号：GA211 重量：0.8kg

规格：120x122x80mm

卡轨型号和长度：TS35 -109mm

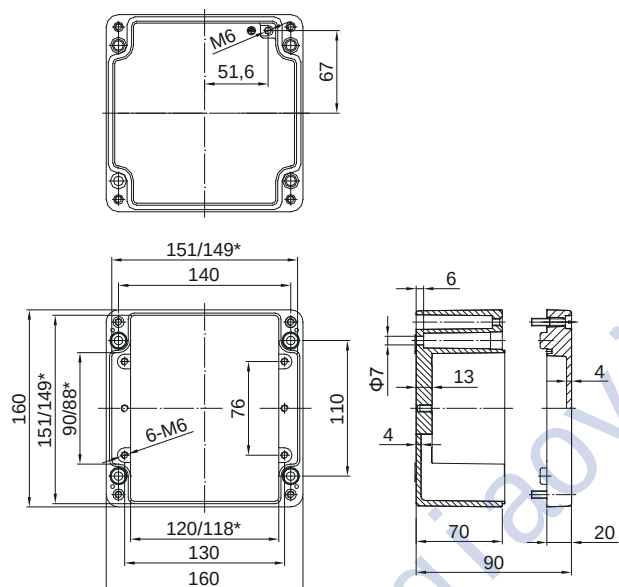


型号：GA221

重量：1.5kg

规格：160x160x90mm

卡轨型号和长度：TS35 -147mm

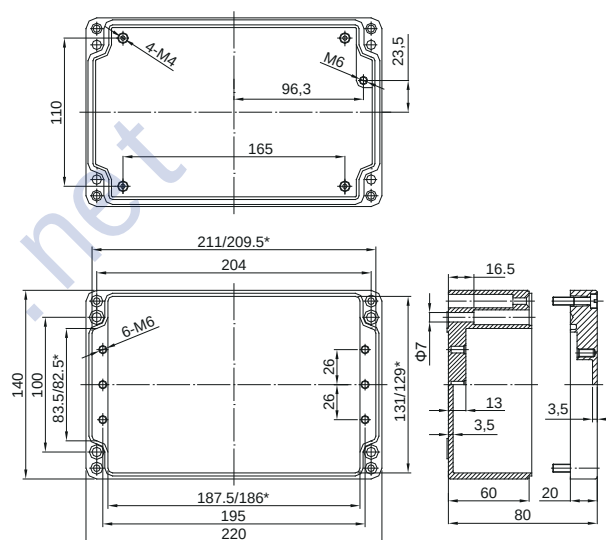


型号：GA231

重量：1.4kg

规格：140x220x80mm

卡轨型号和长度：TS35 -207mm

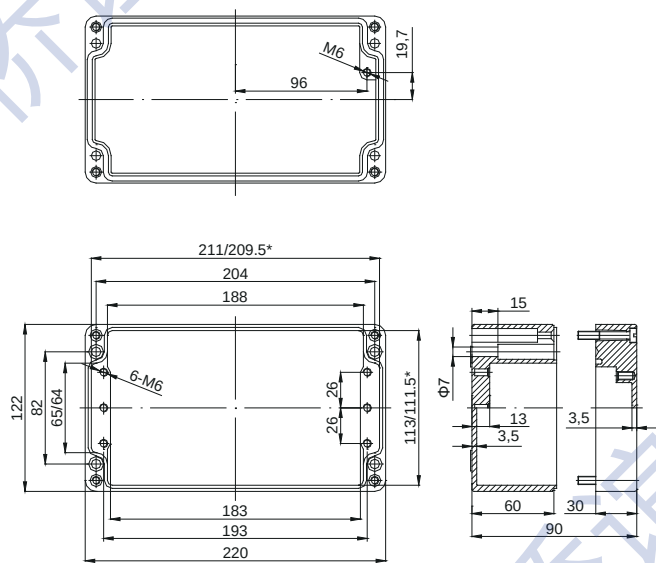


型号：GA241

重量：1.4kg

规格：120x220x90mm

卡轨型号和长度：TS35 -207mm

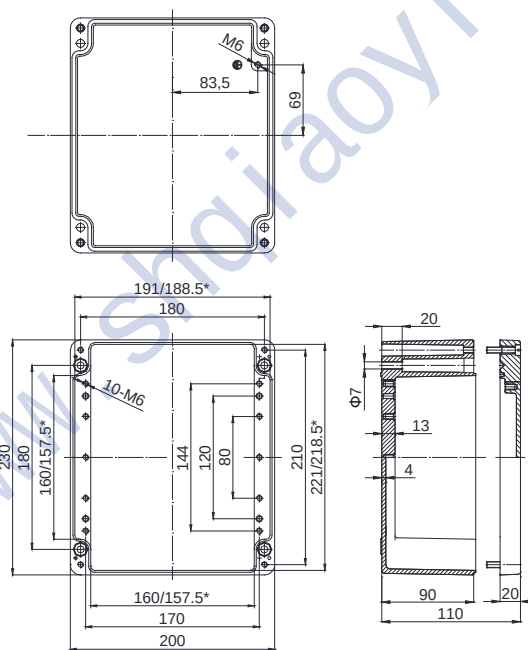


型号：GA251

重量：2.7kg

规格：200x230x110mm

卡轨型号和长度：TS35 -185mm

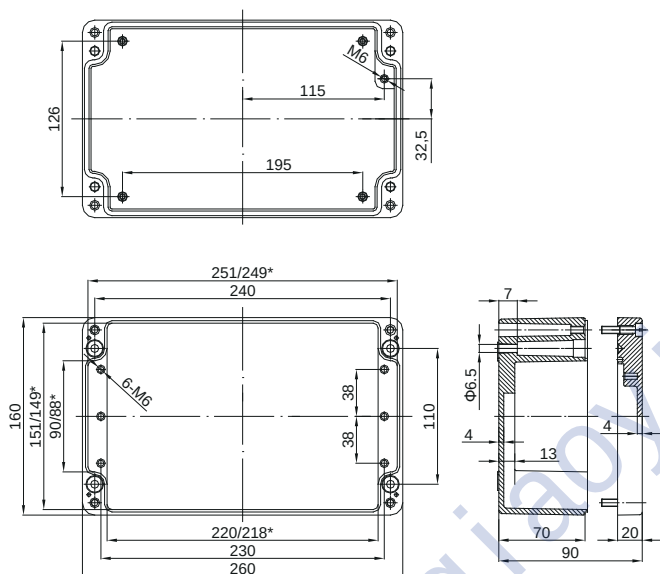


型号：GA261

重量：2.1kg

规格：160x260x90mm

卡轨型号和长度：TS35 -245mm

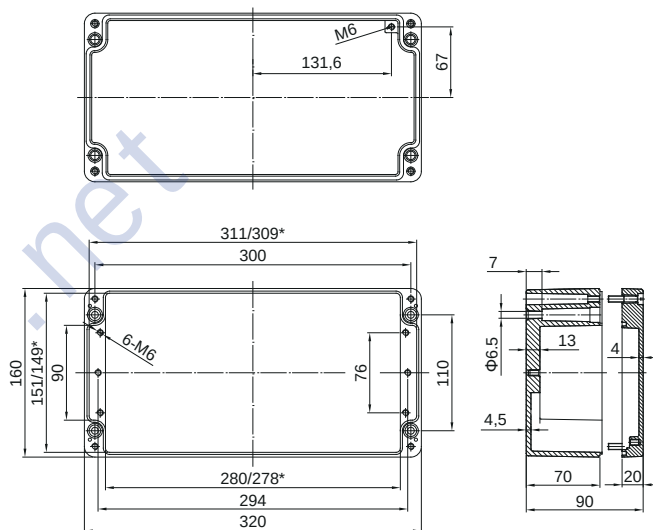


型号：GA271

重量：2.6kg

规格：160x320x90mm

卡轨型号和长度：TS35 -306mm

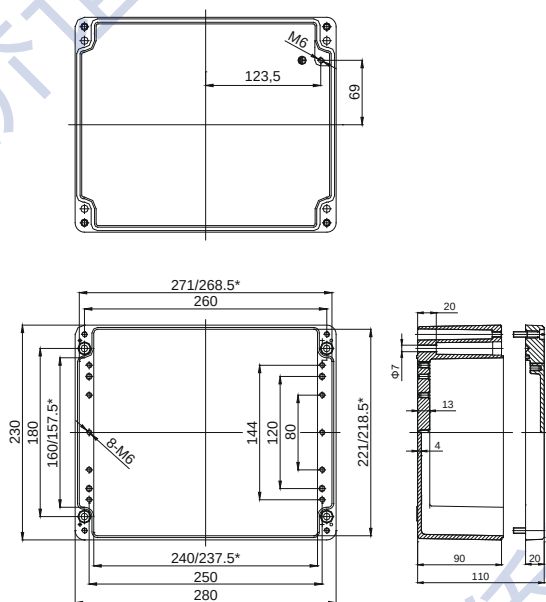


型号：GA281

重量：3.0kg

规格：230x280x110mm

卡轨型号和长度：TS35 -265mm

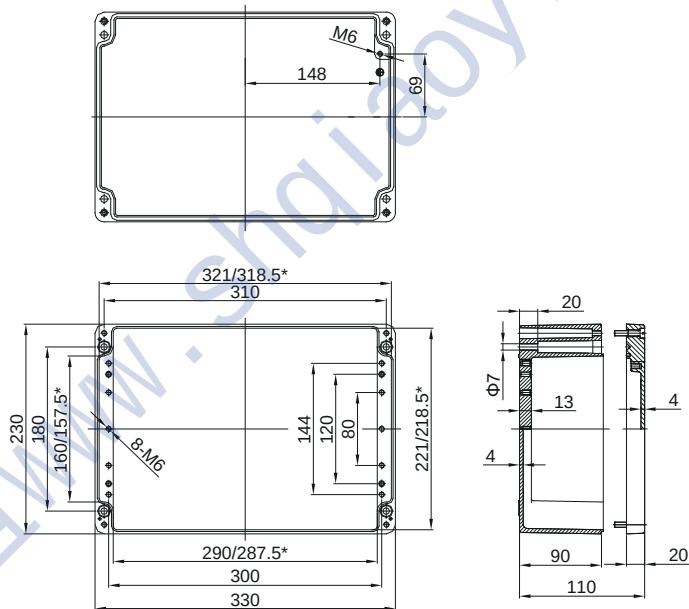


型号：GA331

重量：3.4kg

规格：230x330x110mm


卡轨型号和长度：TS35 -315mm

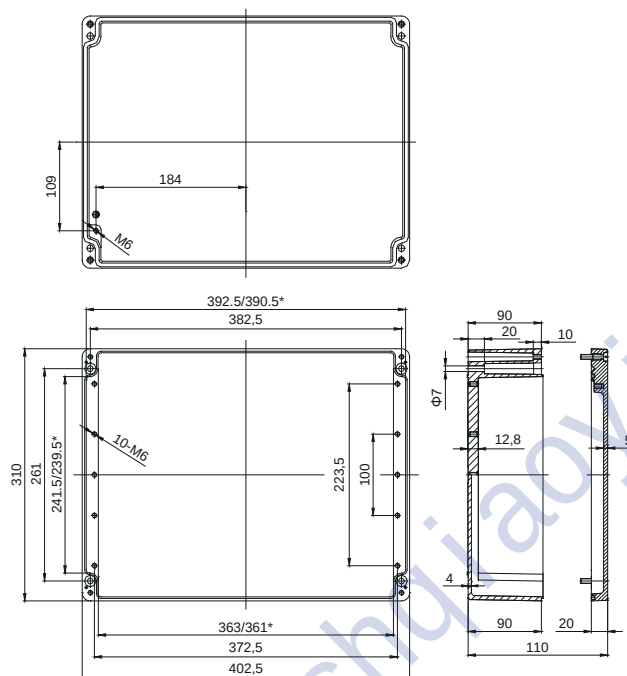

型号：GA401 重量：5.8kg

规格：310x402.5x110mm


卡轨型号和长度：TS35 -385mm

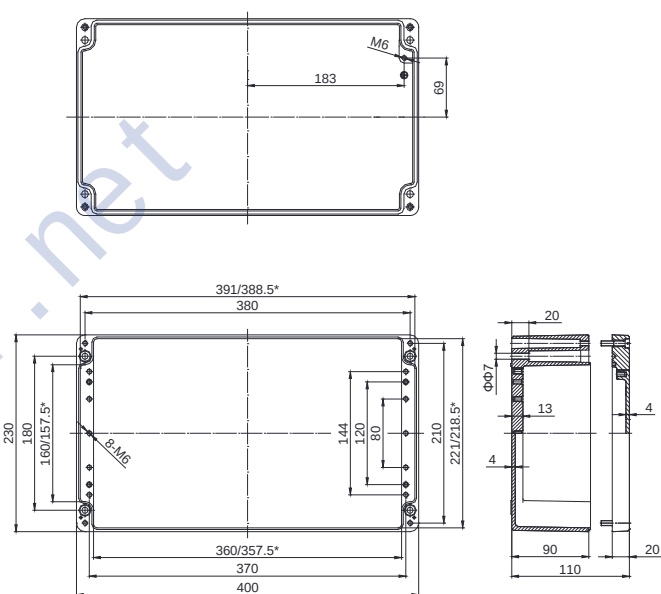

型号：GA411 重量：4.3kg

规格：230x400x110mm

卡轨型号和长度：TS35 -382mm

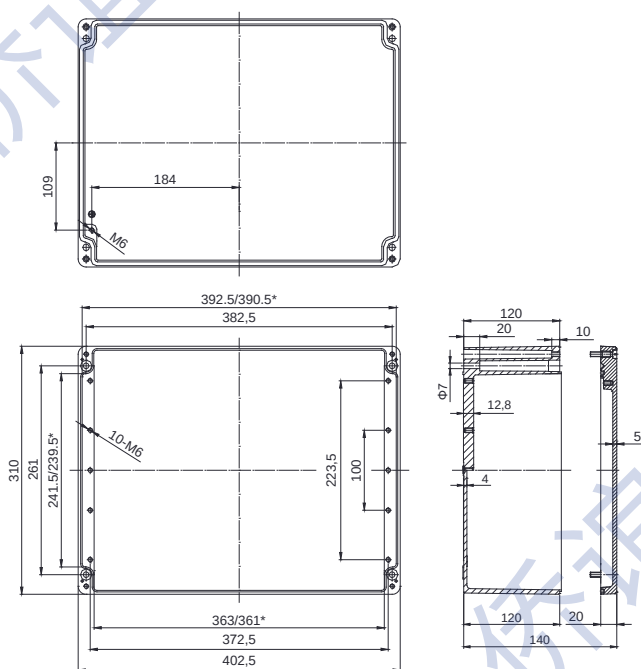

型号：GA421 重量：5.9kg

规格：310x402.5x140mm

卡轨型号和长度：TS35 -385mm

热线电话 HOTLINE

021-59177108



上海侨谊电气设备有限公司

电话：021-59177108

传真：021-33275806

公司网站：www.shqiaoyi.net

地址：上海嘉定区南翔镇嘉前路688弄22号411室

